


DG[®]-skruv för lättmetaller

DG[®]-skruven är utvecklad för lättmetallgjutgods speciellt aluminium, zink och magnesiumlegeringar. Den är även lämplig för förstärkta termoplastmaterial.

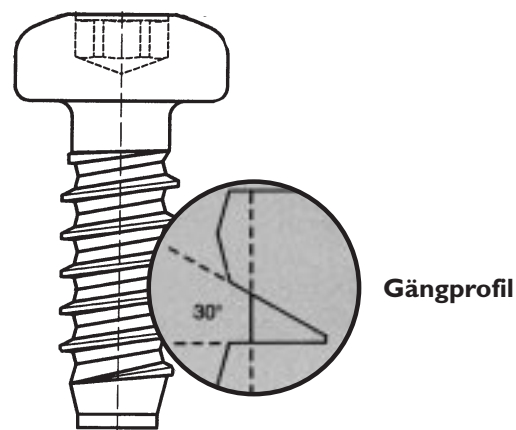

Fördelar:

- Hög förvriddningssäkerhet.
- Bra stukningsmotstånd.
- Inga spån.

Tabell 136 Rekommenderade håldiametrar för DG[®]-skruv

Material Brinell hårdhet djup HB 5/250	Nominell skruvdiameter							Infästnings- djup (mm)
	DG 25	DG 30	DG 35	DG 40	DG 50	DG 60	DG 80	
GD Al Si12 60-100 (enligt DIN 1725)	2.35 - -	2.80 2.80 -	3.25 3.25 -	3.70 3.70 -	4.70 4.75 4.80	- 5.65 5.75	- 7.60 7.70	3.0- 6.0 6.0-10.0 10.0
GD Al Si9 Cu3 80-120 (enligt DIN 1725)	2.35 - -	2.75 2.80 -	3.20 3.25 -	3.65 3.70 -	4.65 4.70 4.75	- 5.65 5.70	- 7.55 7.65	3.0- 6.0 6.0-10.0 10.0
GD Zn Al4 Cu1 85-105 (enligt DIN 1743)	2.35 - -	2.80 2.80 -	3.30 3.30 -	3.75 3.75 -	4.75 4.75 4.85	- 5.70 5.80	- 7.65 7.75	3.0- 6.0 6.0-10.0 10.0