

# KLÄMMER PÅ RÄTT STÄLLEN!

Du vet redan vikten av att vara noggrann med åtdragningsmoment och vill utnyttja din konstruktion på bästa sätt.

Kanske dina kunder vill veta att du har full kontroll på din process så att du erbjuder en högre och jämnare kvalitetsnivå än du tidigare kunnat göra. Du kan erbjuda din produkt med en skruv som "glänser" av kvalitet.

En skruv som har 70 års inbyggd erfarenhet av att prestera som bäst i ett höghållfastkravsett förband.

Gjord av en tillverkare som aldrig kompromissar med snabbare produktionsflöde mot högre risk för kvalitetsavvikelser.

Där varje skruv med cylindriskt huvud behandlas som en individ och märks för uppföljning så att man ständigt kan producera med snävare toleranser.



Gänga M	d mm	P mm	A <sub>s</sub> mm <sup>2</sup>	Holo-Krome®
1,6	1,6	0,35	1,27	0,29
2	2	0,4	2,07	0,66
2,5	2,5	0,45	3,39	1,32
3	3	0,5	5,03	2,4
4	4	0,7	8,78	5,6
5	5	0,8	14,2	11,4
6	6	1	20,1	19,3
8	8	1,25	36,6	46,3
10	10	1,5	58	88,3
12	12	1,75	84,3	161,8
14	14	2	115	257,4
16	16	2	157	397,3
18	18	2,5	192	551,6
20	20	2,5	245	772,3
24	24	3	353	1338,9
30	30	3,5	561	2684,5
36	36	4	817	4708,7
42	42	4,5	1 121	7538,8

Rekommenderade åtdragningsmoment (M<sub>v</sub>) i Nm för obehandlade anoljade Holo-Krome® skruvar.




# KONDITIONSTESTAD!

Tänk om det fanns någon skruv som är starkare än standard. Tänk om den kunde vara mer förlåtande mot variationer i åtdragningsmoment och ändå behålla klämkraften bättre och längre än en standardskruv. Du har kunder som vill veta att du har full kontroll på din process så att du kan erbjuda en högre och jämnare kvalitetsnivå än du tidigare kunnat göra. Tänk om din slutkunds driftskostnader därmed blir lägre så han rekommenderar andra att använda dina produkter.


Genom en ny unik produktionsprocess kan vi nu tillsammans med Holo-Krome<sup>®</sup> erbjuda höghållfasta insexskruvar med:

- Bättre klämkraft
- Bättre motstånd mot utmattning
- Högre brottgräns
- Individuell spårbarhetsmärkning


Vi kallar den Holo-krome<sup>+</sup> [Holokrom plus].




Den tillverkas i dimensioner från M10 och kan levereras fr o m hösten 2002.

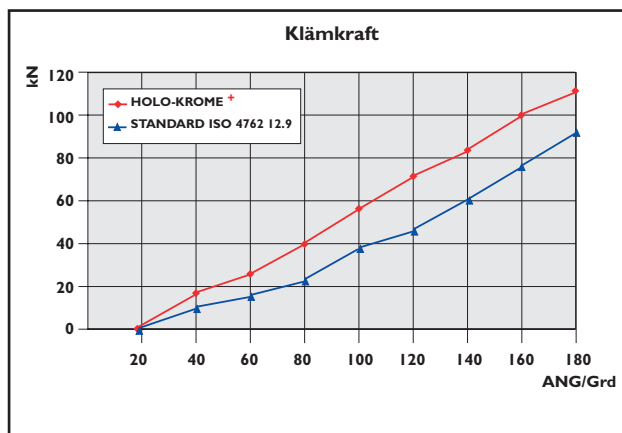

10 - 15% högre klämkraftsvärden.

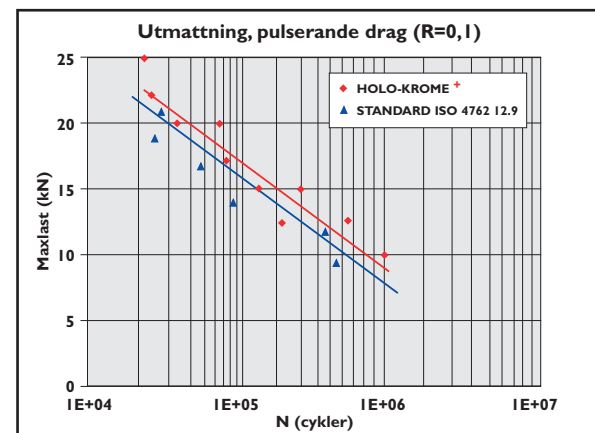

Klarar högre kraft vid specificerat antal cykler.

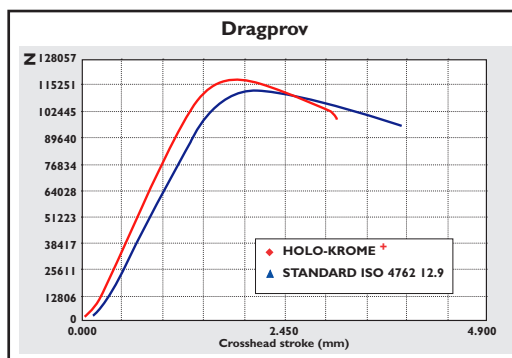

Över 10% högre brottgräns.



 **MATTSSONS**  
MATTSSONS I ANDERSTORP AB

Box 134, S-334 23 Anderstorp. Tel 0371-890 00. Fax 0371-171 77.  
e-mail mattssons@fasteners.se Hemsida www.mattssons.com