

ABC SPAX®-S Vågbandad träskruv

Allmänt:

Det utmärkande kännetecknet hos SPAX®-S är den patenterade tandningen som blivit känd världen över, både hos hantverkare och industriella tillverkare.

Patenterad vågbandning har följande fördelar:


- Väsentligt lägre iskruvningsmoment, upp till 50%.
- Kortare iskruvningstider utan förborring.
- Vätesprödhetsskydd ger hög användarsäkerhet.
- Snabbare grepp i olika material.

Användningsområde:

- Hårda och mjuka träslag. (Eftersom skruven är härdad ger den ett stabilare grepp vid montering i hårdare trä).
- Gips- och spånplattor.
- Plast.
- Tunna metallplåtar eller profiler.

Utförande:

ABC SPAX®-S finns i följande utförande:
Försänkt huvud/kullrigt huvud/kullerförsänkt huvud.

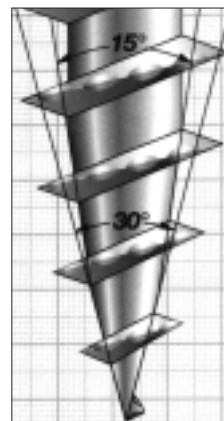

Iskruvningsmoment i Nm

Skruvtyp TFX	4 x 40
Helgängad	
Material	Multiplex/skiva
Tryckkraft	4 kg
Iskruvningsdjup	30 mm
Antal/prov	n = 150 st

Grafiska kurvan visar utfall på olika skruvtyper:

- "Normal träskruvsgänga"
- "Sågprofil"
- ABC SPAX®-S**

